


COSTITUZIONE DEL PANNELLO NIPAD 15

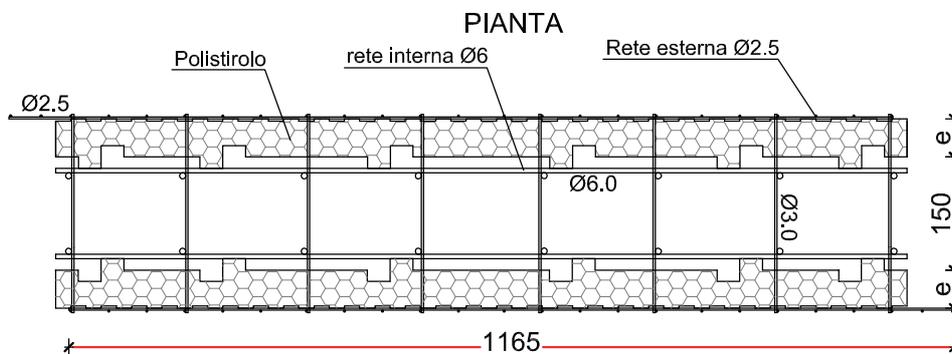

ARMATURA STANDARD INTERNA:

- DOPPIA RETE Ø6mm PASSO VERT. MEDIO 130mm
- DOPPIA RETE Ø6mm PASSO ORIZZ. 300mm


CONNETTORI PASSANTI: n.47Ø3/mq

SPESSORE POLISTIROLO (e) COMPRESO FRA 5 E 9.5cm

ARMATURA ESTERNA:

- DOPPIA RETE Ø2.5mm PASSO 50x50mm

SEZIONE VERTICALE

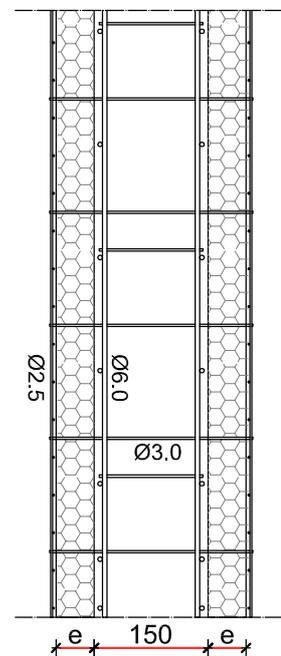

E' necessario ripristinare in opera la continuità delle armature orizzontali in quantità almeno pari a 2 cmq/m.